



**BESTEED
UW TIJD
AAN SPUITEN!
NIET AAN VULLEN**

HOMBURG
holland

**THE
HANGAR[®]**


precies wat nodig is

THE HANDLER®

5 UITVOERINGEN
TALLOZE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
VERWERKT VLOEIBARE -, VASTE - EN BULKPRODUCTEN
VUL UW VELDSPUIT SNEL EN VEILIG

FUST OPEN SNIJDEN, LEGEN EN SPOELEN. OPTIMAAL MENGEN VAN POEDERVORMIGE EN DROGE PRODUCTEN

Nauwkeurig doseren vanuit uw bulk-fusten met een snelheid van max. 150 liter/min zonder een 12V pomp! Verkrijgbaar met 1" en 2" aansluitingen, met optionele flowmeter. Géén residu - uw gewasbeschermingsmiddel wordt volledig gebruikt. (Uit industriële testen blijkt dat er zonder spoelen per fust gemiddeld ca. 60 gram gewasbeschermingsmiddel achterblijft en dus niet wordt gebruikt!) In combinatie met een speciale Handler venturi kan de Handler u tijd en geld besparen en de kans op blootstelling aan mogelijk schadelijke middelen beperken.

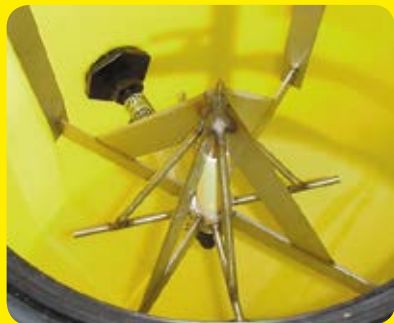

De Handler is voorzien van een gepatenteerd messysteem voor:

- 1 het snijden van plastic fusten
- 2 het legen van de inhoud daarvan om deze te mengen
- 3 de fusten volledig te spoelen met het oog op een veilige verwijdering

Dit alles in minder dan 30 seconden tijdens het vullen van uw veldspuit!

Optionele pompset bij de Handler III en IV. Elke set is voorzien van:

- een hercirculatiepakket (waarmee vrijwel elk gewasbeschermingsmiddel als batch kan worden verwerkt)
- een pompframe
- effectieve pompcapaciteit: 1000 l/min
- alle montagebenodigdheden verwijderen
- alle montagebenodigdheden
- een veelzijdige Banjo polypropyleen pomp met Honda benzine-, Hatz diesel-, hydraulisch- of elektrische aandrijving.

Mengen vanuit bulk-fusten met uw Handler II of III. Door toevoeging van een 1" of 2" Banjo magnetische doorstroommeter of een 1" Durameter flowmeter en een adapterset voor bulk-fusten kunt u met de Handler venturi het product rechtstreeks in de vulleiding brengen. Dankzij het niet-mechanische proces zijn trage chemicaliënpompen overbodig en loopt u geen kans op uitval van apparatuur.

Ieder Handling-model is voorzien van een leidingstelsel met de innovatieve Banjo-manifold met draadloze fitting.

Met dit manifold-systeem is de montagetijd korter, behoort lekkage tot het verleden en zijn onderdelen gemakkelijker te repareren of te vervangen.

Elke Handler III, IV en V is standaard voorzien van de gepatenteerde RotaFlush. Deze tank-spoeldop met een hoge capaciteit voorkomt kruisverontreiniging en spoelt de tank vlot en eenvoudig.





THE HANDLER I i15

De Handler I-i15 met een tankinhoud van 55 liter is de kleinste uitvoering en is vooral geschikt voor rechtstreekse invoer van gewasbeschermingsmiddel in de veldspuit. De Handler I is verkrijgbaar als zelfstandige unit en is een populaire, op de fabriek geïnstalleerde, aanvulling op de beste veldspuiten die er momenteel op de markt zijn.

De Handler I-i15 is voorzien van een speciale venturi, die is ontwikkeld voor kleine veldspuiten met een inhoud van max. 1100 liter.

THE HANDLER II

Met de Handler II, die een tankinhoud heeft van ca. 160 liter, kan de gebruiker niet alleen alles in één keer mengen, maar ook naar behoefte het middel rechtstreeks in de veldspuit brengen. Dankzij zijn afmeting en de nauwkeurige kalibratie is de Handler II de perfecte oplossing voor dosering vanuit bulkfusten en vaten.

De Handler II kan tevens worden aangepast naar rechtstreekse dosering vanuit deze bulkfusten, zodat trage 12V chemicaliënpompen overbodig zijn.

THE HANDLER III

De Handler III is standaard voorzien van het innovatieve draadloze Banjo manifold-systeem en is de kleinst verkrijgbare Handler met 3" aansluitingen. Eenvoudiger montage, minder lekkage, gebruiksvriendelijke opties, u vraagt zich af waarom u ooit draadfittingen hebt gebruikt? Met de Handler III, die een tankinhoud heeft van ca. 265 liter, kan de gebruiker alles batch-mengen, zowel vloeibare als droge producten en poeders, maar ook naar behoefte het middel rechtstreeks via een venturi in de veldspuit brengen terwijl deze wordt gevuld. De Handler III kan worden aangepast naar dosering vanuit bulkfusten en vaten, waardoor trage 12V pompen overbodig zijn. De Handler III is verkrijgbaar met een pompmontageframe en is voorzien van de RotoFlush tankspoel-dop die kruisverontreiniging voorkomt.

THE HANDLER IV

De Handler IV is een opvallend mix- en vulsysteem met twee 2" roerders, twee deksels, 3" manifold-fittingen, tank met conische bodem die volledig kan worden geleegd, standaard geschikt voor verplaatsing door vorkheftruck, met opvangbak. Met de Handler IV, die een tankinhoud heeft van ca. 870 liter, kan de gebruiker alles mengen, zowel vloeibare als droge producten en poeders, maar ook naar behoefte rechtstreeks uit bulkfusten doseren. De Handler IV is voorzien van alle benodigde 3" leidingwerk voor hercirculatie plus een Roto-Flush tankspoeldop om productvervuiling te voorkomen. De Handler IV is voorzien van een schuine bodem, zodat de tank volledig kan worden geleegd. Een speciaal schot onderin elke tank verzekert volledige lediging. Met de Handler IV kost het vullen van uw veldspuit u minder tijd en geld.

THE HANDLER V

De Handler V is zonder twijfel de grootste en indrukwekkendste mix- en vulsysteem die momenteel op de markt is. Een groot bedieningspaneel geeft een duidelijk overzicht van de gebruiksmogelijkheden. De Handler V is standaard geschikt voor dosering vanuit bulkfusten en vaten via een venturi waardoor trage 12V pompen overbodig zijn. De Handler V is voorzien van een 2" en 1" bulkaansluiting, twee 2" roerders, twee deksels, 3" manifold fittingen, tank met conische bodem die volledig kan worden geleegd en is standaard geschikt voor verplaatsing door vorkheftruck. De Handler V is standaard voorzien van een 3" pomp met Honda benzine aandrijving.

ELKE HANDLER IS VOORZIEN VAN:

- 2 of 3 duims snelkoppelingen.
- Keuze uit 4 krachtige, venturi's, zodat u uw Handler in slechts enkele tellen kunt legen met vrijwel iedere opvoerpomp.
- Een goed doorzichtige, gekalibreerde tank met conische onderkant, die op elk terrein kan worden ingezet.
- Optionele frames die plaats bieden aan elke 2 of 3 duims centrifugaal pomp en optionele hercirculatiesets voor batchmengen.

THE HANDLER®

TECHNISCHE SPECIFICATIES



THE HANDLER	Grootte (US gallons)	Grootte (liters)	Mes	Tank Kalibratie	Flens-fitting	Venturi	Fitting afmeting	RotaFlush Tankreiniger	Frame
THE HANDLER I 115	15 gallons	59 liter	✓	US gallons Imp gallons Liters	✓	✓	2 duims (5,08 cm)		Frame gemonteerd, Vrijstaand
THE HANDLER II	42 gallons	160 liter	✓	US gallons Liters	✓	✓	2 duims (5,08 cm)		Vrijstaand, Pomp gemonteerd
THE HANDLER III	70 gallons	275 liter	✓	US gallons Imp gallons Liters	✓	✓	2 & 3 duims (5,08 & 7,62 cm)	✓	Vrijstaand, Pomp gemonteerd
THE HANDLER IV	230 gallons	870 liter	✓	US gallons Liters	✓		3 duims (7,62 cm)	✓	Vrijstaand, Pomp gemonteerd
THE HANDLER V	230 gallons	870 liter	✓	US gallons Liters	✓	✓	3 duims (7,62 cm)	✓	Vrijstaand, Pomp gemonteerd

DE ZAG

The Handler ZAG is een eenvoudige maar zeer effectieve installatie om zaaigoed te behandelen. In combinatie met het middel-doseer-systeem (wordt afzonderlijk verkocht) kunt u een veelvoud aan zaaigoedsoorten behandelen.

ECONOMISCH - ZAG is gemaakt van gerecycled kunststof tegen een zeer concurrerende prijs.

ACCURAAAT - De vlakke doorvoer en de dubbelzijdige afgifte van middel zorgen voor een volledige coating.

SNEL - De behandelingscapaciteit tot 27.000 liter per uur zorgt voor een snelle zaaigoedbehandeling zodat u volledige controle houdt over uw zaaiproces.

SCHOON - De polyethyleen wanden, de vorm en het ontbreken van scherpe hoeken en gaten zorgen ervoor dat het middel op het zaaigoed terecht komt en zich niet ophoopt in het apparaat.

VEELZIJDIG - De ZAG werkt naadloos samen met andere zaaigoed mix- en pompsystemen van The Handler.

HOMBURG

holland

Homburg Holland

It Noarderfjild 21 • 9051 BM STIENS (NL)
T +31 (0)58 257 15 55 • F +31 (0)58 257 35 35
info@homburg-holland.com • www.homburg-holland.com

