

Driftreductie Hardi Twin Force

volgens lijst techniek en doppen van augustus 2019
en GEEN DRUKREGISTRATIE nodig


Homburg Machinehandel B.V.

It Noorderfjild 21
9051 BM STIENS (NL)
Tel. +31 (0)58 257 15 55
+31 (0)58 257 35 35
holland.com
holland.com
055.05.020
0605505020
ABNANL2A
01053354
65.743.B01

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75% | Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen met ten minste druppelgrootte M + kantdop met ten minste druppelgrootte M |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hardi standaard dop 015 tot 1,5 bar • Hardi Standaard dop 02 tot 2 bar • Hardi Standaard dop 025 tot 3 bar • Hardi Standaard dop 03, 04, 05, 06, 08, 010 tot 8 bar | |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75-90% en 97,5% | Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen ten minste DRD 50% + bijbehorende driftarme kantdop |
| 75% | Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen ten minste DRD 50% + bijbehorende driftarme kantdop + rijsnelheid max 12 km/uur |

- Hardi standaard dop 05, 06 en de 08 tot 3 bar
- Hardi lowdrift 03 en de 04 tot 2 bar
- **Hardi minidrift 02 tot 5 bar (fijnste druppel bij die 5 bar)**
- Hardi minidrift 025, 03, 04, en de 05 tot 6 bar
- Hardi minidrift duo 03 en de 04 tot 3 bar
- Hardi minidrift duo 05 tot 4 bar
- Hardi injet 02, 025, 03, 04, 05, 06 en de 08 tot 8 bar

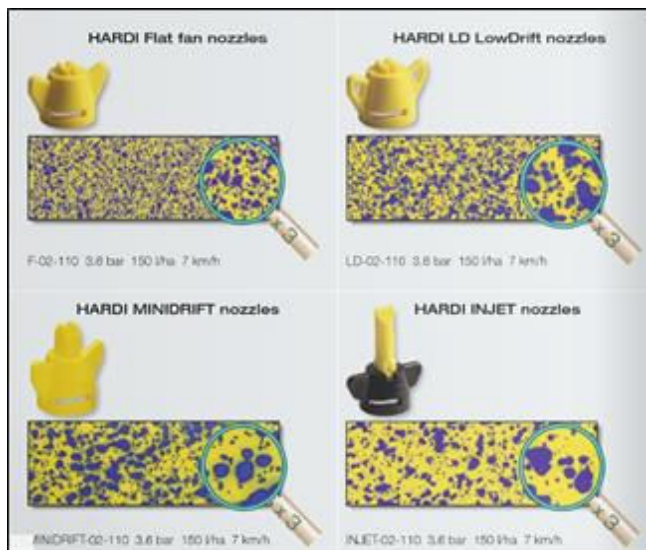

Lowdrift 03 bij 2 bar geeft bij 6 km, 200 ltr/ha en is dan net **GROF**

Minidrift 02 bij 5 bar geeft bij 6 km, 210 ltr/ha en is dan nog **MEDIUM**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99% | Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen ten minste DRD 75% + bijbehorende driftarme kantdop |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hardi injet 02, 025, 03, 04 tot 3 bar • Hardi injet 05 tot 4 bar • Hardi injet 06 en 08 tot 5 bar | |

precies wat nodig is • exactly what is needed • genau was sie brauchen

ZONDER LUCHTONDERSTEUNING

Airmix 04, 300 liter, 3 bar, 6,5 km/uur

Homburg Machinehandel B.V.

Bovenzijde




Onderzijde



It Noorderfjild 21
9051 BM STIENS (NL)
Tel: 01 4059 857 15 55
35 35
1.com
1.com
5.020
15020
NL2A
13354
NL 8040.65.743.B01


Voorzijde

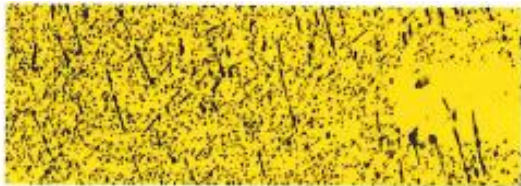

Onderzijde



Bovenzijde

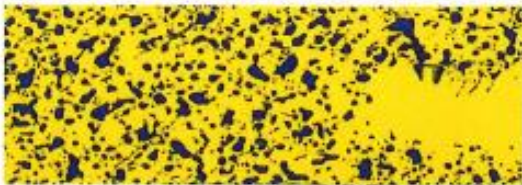


Onderzijde



MET LUCHTONDERSTEUNING:

Dop FF02, 150 liter, 3 bar, 6,5 km/uur


Bovenzijde

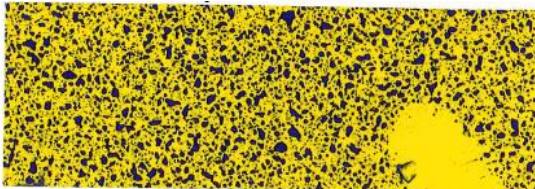

Onderzijde




Voorzijde

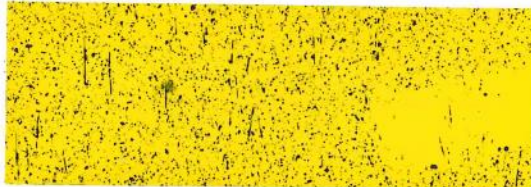

Achterzijde



Bovenzijde

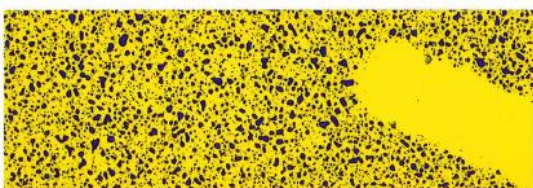

Onderzijde



precies wat nodig is • exactly what is needed • genau was sie brauchen